


Sítové předčističky řady GrainPLUS/SMA


Sítové předčističky řady GrainPLUS jsou určeny pro menší kapacity v zemědělských podnicích prvovýroby, zatímco řada SMA je vhodná pro větší posklizňové linky. Velikostí plochy sít jsou obě řady určeny pro hrubé a vstupní čištění (předčištění) obilovin a olejnin.

Zavěšení sítové skříně na polyamidových tyčích snižuje počet pohyblivých částí, náročnost údržby a vibrace. Kovové rámy sít umožňují venkovní instalaci čističky. Krouživý pohyb sít je vyvolován pomocí excentru.

Typ	Výkon na předčištění (t/hod)				
	Pšenice 0,75 t/m ³ 18% H ₂ O	Ječmen 0,65 t/m ³ 18% H ₂ O	Řepka 0,60 t/m ³ 14% H ₂ O	Kukuřice 0,75 t/m ³ 35% H ₂ O	Kukuřice 0,75 t/m ³ 15% H ₂ O
GrainPLUS 10	25	20	20	12	25
GrainPLUS 20	50	40	40	25	50
SMA 202	75	60	55	35	75
SMA 203-3	110	90	80	55	110

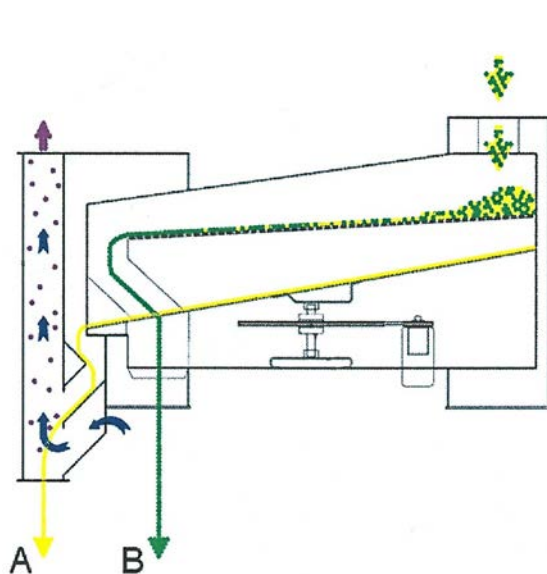

Typ SMA 202

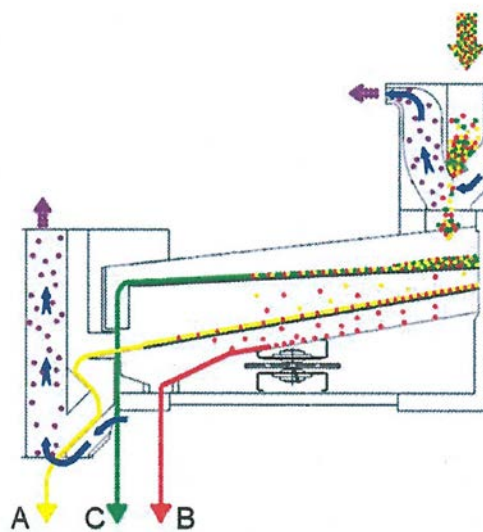

Typ SMA 203-3

Parametr Typ	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)	Příkon (kW)	Celkový povrch sít (m ²)	Počet pater sít (ks)	Objem vzduchu (m ³ /min)
GrainPLUS 10 E	2 240	1 410	2 150	1 100	1,5	3	2	120
GrainPLUS 20 E	2 240	2 410	2 150	1 500	1,5	6	2	240
SMA 202	2 800	2 520	1 430	1 800	1,1	4	1	210
SMA 203-3	3 650	2 520	1 430	3 500	2,95	12	2	285

Symbol E v označení GrainPLUS znamená stroj se vstupní aspirací a podáváním.