

Mobilní sušárny řady MZ/GZ (Zaffrani)


Mobilní sušárny řady MZ jsou určeny pro sušení všech druhů obilovin, řepky, kukuřice, apod. Pohon elektromotory nebo náhon od traktoru. Hořák na LTO, zemní plyn nebo propan. Plná automatika sušení. Jsou nabízeny ve verzi pro přímý ohřev (všechny typy) nebo nepřímý ohřev s výměníkem (typy 110 MZ a 130 MZ).

Standardní vybavení mobilní sušárny: naskladňovací šnekový dopravník, sušicí komora z perforovaných plechů, nádrž na palivo se stavoznakem, hořák, spalovací komora, ventilátor, řídicí panel, výstup na hřídel, podvozek s koly.


Na zakázku: systém dočištění suroviny (ventilátor a cyklon).

Parametry	110 MZ	130 MZ	190GZ	210GZ
Obsah (m ³)	14,0	17,0	25,0	30,0
Přibližný obsah na kukuřici (t)	10,5	12,75	18,75	22,50
Teplo (kW)	800	800	1 200	1 200
Příkon (kW)	35	35	50	50
Výkon na pšenici z 20 na 13% při nepřímém ohřevu (t/den)	55-63	70-78	-	-
Výkon na kukuřici z 24 na 13% při nepřímém ohřevu (t/den)	36-41	47-51	-	-
Výkon na řepce z 13 za 7% při nepřímém ohřevu (t/den)	31-35	37-44	-	-
Výkon na pšenici z 20 na 13% při přímém ohřevu (t/den)	70-79	89-98	131-140	154-164
Výkon na kukuřici z 24 na 13% při přímém ohřevu (t/den)	46-52	60-64	84-89	103-108
Výkon na řepce z 13 za 7% při přímém ohřevu (t/den)	39-44	47-56	70-79	84-94
Doba plnění sušárny (min)	18-23	25-30	37-42	40-45
Doba vyprázdnění sušárny (min)	21	25	37	44
Délka sušárny při přepravě (m)	6,0	6,0	6,8	6,8
Šířka sušárny při přepravě (m)	2,49	2,49	3,0	3,0
Výška sušárny při přepravě (m)	3,9	3,9	4,05	4,05
Délka sušárny při provozu (m)	8,5	8,5	9,3	9,3
Šířka sušárny při provozu (m)	2,49	2,49	3,0	3,0
Výška sušárny při provozu (m)	6,0	7,0	7,2	8,2
Výška výpadu (m)	5,0	5,5	5,7	6,3
Hmotnost sušárny (kg)	3 100	3 250	4 200	4 400

Údaje jsou uvedeny pro sušárny bez výměníku.

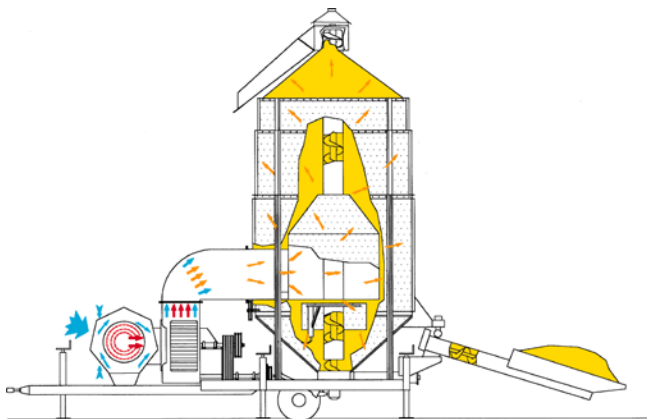

sušárna s přímým ohřevem

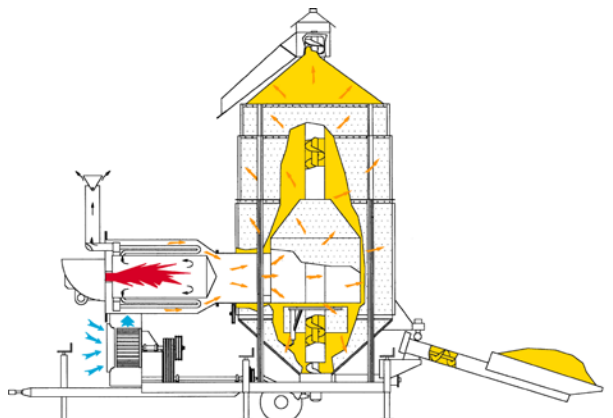

sušárna s nepřímým ohřevem