


## Sítové čističky řady NSD

Sítové čističky NSD jsou určeny do menších posklizňových linek jako univerzální zařízení, které pracuje jako předčistička, čistička nebo třídíčka. Systém kovových sít včetně rámu je vhodný pro instalaci v prostředí s proměnlivou vlhkostí vzduchu. Přestavitelnost sít umožňuje zdvojnásobení sítové plochy pro zvýšení výkonu zvolené funkce. Součástí čističky je ventilátor.

Typ	Výkon při předčištění (t/hod)	Výkon při čištění (t/hod)	Příkon čističky (kW)	Příkon ventilátoru (kW)
NSD 1	do 25	12	1,5	2,2
NSD 2	do 40	25	1,5	4,0

Výkon je uveden na pšenici o měrné hmotnosti 0,75 t/m<sup>3</sup> a vlhkosti 16%, na hrubém čištění při použití sady pro předčištění.

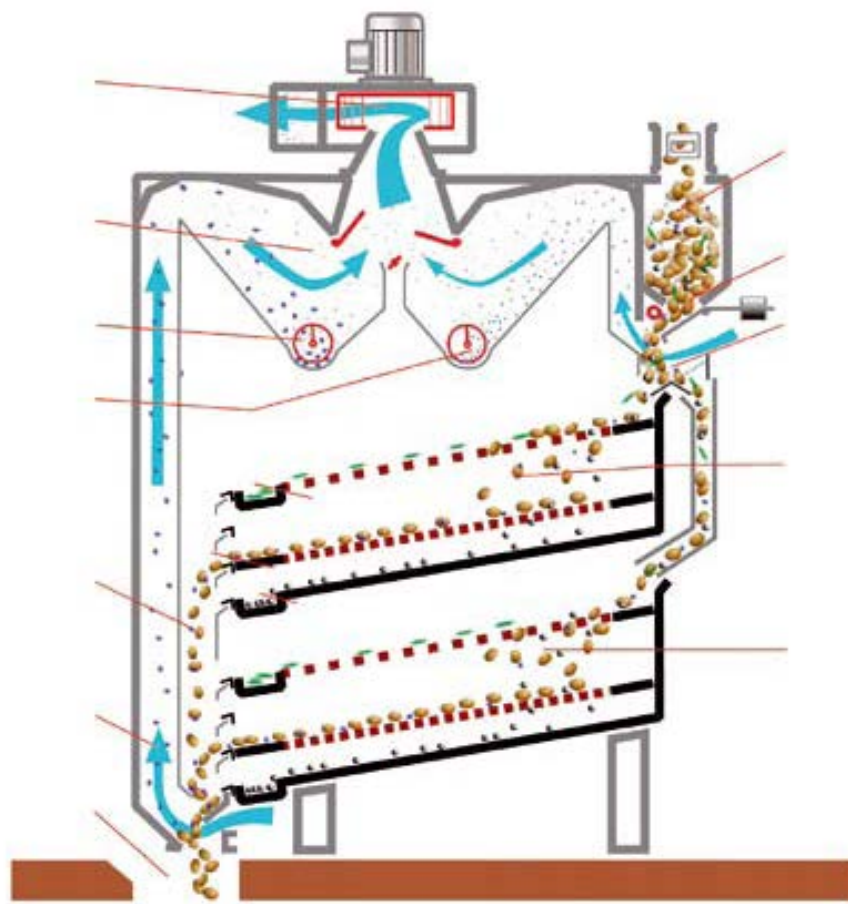

Typ	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)	Celkový povrch sít (m <sup>2</sup> )	Objem vzduchu (m <sup>3</sup> /hod)
NSD 1	2 600	1 500	2 400	850	3,2	5 400
NSD 2	2 600	1 500	3 050	1 270	6,4	9 000